

2-delad utskjutstege Proff

Basstegens yttre bredd mäter hela 490 mm. Toppstegen, den inre stegdelen, mäter hela 420 mm vilket gör den godkänd att använda som enkelstege.

- Infästning mellan stegsida och stegpinne genom sammanfogning.
- Kraftiga, halksäkra stegpinnar, 35 mm – gör arbetet extra bekvämt.
- Stegsidor och stegpinnar av strängpressad aluminium.
- Kraftiga beslag av strängpressad aluminium.
- Ställbar i höjd pinne för pinne.
- Toppstegen på 2-delad utskjut fr.o.m 7,5 m är försedd med topphjul.
- Stegen kan kompletteras med en mängd tillbehör, se sidan 34–35.




Tekniska data 2-delad utskjutsstege

Art nr	120303	120403	120503	120603	120703	120803	121003	121203
Max längd m	3	4	5	6	7	8	10	12
Längd per del m	1,9	2,2	2,8	3,4	3,7	4,3	5,5	6,7
Antal pinnar	6+6	7+7	9+9	11+11	12+12	14+14	18+18	22+22
Yttre bredd mm	510	510	510	510	510	510	510	510
Vikt kg	8	10	13	16	19	22	35	49

2-delad utskjutsstege Basic

- Stabil och beprövad C-profil.
- Stadig, säker och slagtålig.
- Räfflade stegpinnar – 30 x 30 mm.
- Justeras i höjddel med stegpinnarna.
- Enkelt delbar till två enkelstegar.
- Toppdelen har en bredd på 400 mm vilket gör den godkänd som enkelstege.
- Tillbehör sidan 34–35.

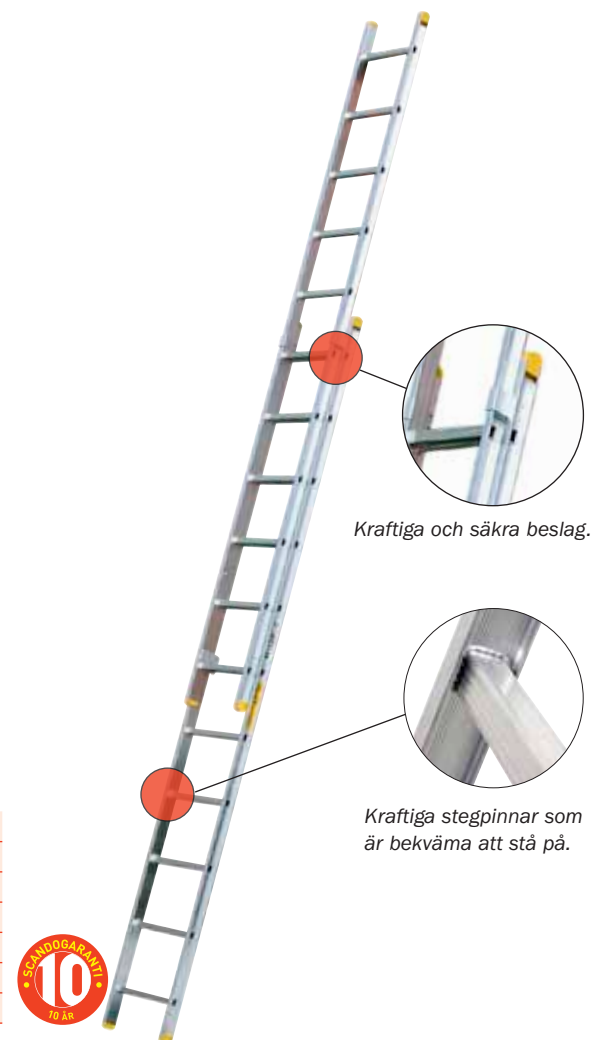

Tekniska data

Art nr	410403	410503	410603	410703	410853
Max längd m	4,0	4,9	5,8	7,0	8,5
Längd per del m	2,5+2,2	2,8+2,8	3,4+3,4	4,0+3,7	4,6+4,6
Transportlängd m	2,5	2,8	3,4	4,0	4,6
Antal pinnar	8+7	9+9	11+11	13+12	15+15
Yttre bredd mm ca	470	470	470	470	470
Vikt kg	8,0	10,0	12,0	17,5	22,5