

Bred Rullställning RSB 1400

Bredd 1,4 m


Längd 1,7 m, 2,4 m och 3,0 m

Bred Rullställning är ett utmärkt val för långvariga och omfattande arbeten. Den är stabil och lättmonterad med plattform varannan meter. Högst upp består den av 2 plattformar och sparklist vilket ger en rejäl arbetsyta. Ställningen är försedd med justerbara hjul på 200 mm och 4 stycken stödben, fasta eller teleskopiska beroende på vald högsta plattformshöjd.


Våra ställningar är alltid kompletta när du väljer färdiga paket. Då ingår alla delar såsom fotlist, stödben, plattform varannan meter. Lutande stege finns som tillbehör.

Storleken 1,4 x 2,4 meter kan med fördel kompletteras med trappa art nr 360312T

Plattformarna består av en helsvetsad, kraftig aluminiumram med ett 610 mm brett gångplan av halkskyddad, vattenresistent plywood. Plattformar med integrerad lucka möjliggör säker klättring på ställningens insida.




Stödbenen finns i fast eller teleskopiskt utförande.



Bilden visar en rullställning med basmåtten 1,4 x 2,4 m och övre plattformshöjden 4,35 m (totalhöjd 5,5 m).

Välj mellan tre olika plattformsmått:

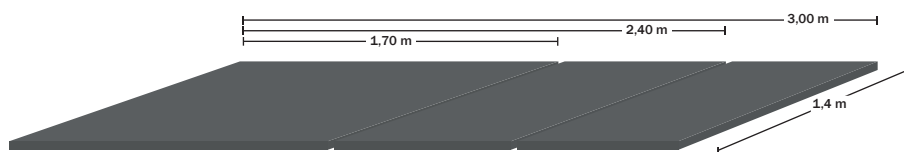

Tekniska data, bredd 1,4 m

Längd 1,7 m

Art nr	2401311S	2402321S	2403341S	2404351S	2405371S	2406391S	2407401S	2408421S	2409431S	2410451S	2411471S	2412481S
Plattformshöjd m	1,31	2,32	3,34	4,35	5,37	6,39	7,40	8,42	9,43	10,45	11,47	12,48
Arbets höjd m	3,31	4,32	5,34	6,35	7,37	8,39	9,40	10,42	11,43	12,45	13,47	14,48
Ställningshöjd m	2,46	3,47	4,49	5,50	6,52	7,54	8,55	9,57	10,58	11,60	12,62	13,63

Längd 2,4 m

Art nr	2501311S	2502321S	2503341S	2504351S	2505371S	2506391S	2507401S	2508421S	2509431S	2510451S	2511471S	2512481S
Plattformshöjd m	1,31	2,32	3,34	4,35	5,37	6,39	7,40	8,42	9,43	10,45	11,47	12,48
Arbets höjd m	3,31	4,32	5,34	6,35	7,37	8,39	9,40	10,42	11,43	12,45	13,47	14,48
Ställningshöjd m	2,46	3,47	4,49	5,50	6,52	7,54	8,55	9,57	10,58	11,60	12,62	13,63

Längd 3,0 m

Art nr	2601311S	2602321S	2603341S	2604351S	2605371S	2606391S	2607401S	2608421S	2609431S	2610451S	2611471S	2612481S
Plattformshöjd m	1,31	2,32	3,34	4,35	5,37	6,39	7,40	8,42	9,43	10,45	11,47	12,48
Arbets höjd m	3,31	4,32	5,34	6,35	7,37	8,39	9,40	10,42	11,43	12,45	13,47	14,48
Ställningshöjd m	2,46	3,47	4,49	5,50	6,52	7,54	8,55	9,57	10,58	11,60	12,62	13,63



Lastklass 3